

CONVOYEURS

CONVOYEURS EN ACIER OU ALUMINIUM DE 10'

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"

- Solides et économiques, ces convoyeurs sont munis de rouleaux de 1 3/8" de diamètre en acier de calibre 18 montés sur un cadre en acier profilé de 2 1/2" x 1 1/2" de calibre 12
- Trous hexagonaux de 5/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 350 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 700 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 30"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	------	------------------	----------	--------------

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"

MA144	15	2	115	
MA145	15	3	88	
MA146	15	4	75	
MA147	15	6	62	
MA148	18	2	143	
MA149	18	3	108	
MA150	18	4	90	
MA151	18	6	73	
MA156	24	2	175	
MA157	24	3	130	
MA158	24	4	107	
MA159	24	6	84	

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"

MA165	18	3	195	
MA166	18	4 1/2	155	
MA167	18	6	132	
MA169	21	3	216	
MA170	21	4 1/2	169	
MA171	21	6	144	
MA173	24	3	242	
MA174	24	4 1/2	185	
MA175	24	6	156	


CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"

- Rouleaux robustes en acier de 1 7/8" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en acier profilé de 3 1/2" x 1 1/2" de calibre 10
- Trous hexagonaux de 7/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 200 lb
- Cadres d'une capacité de 900 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 1800 lb
- Largeur de la voie de roulement spéciales offertes de 9" à 48"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	------	------------------	----------	--------------

CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"

MA019	15	2	62	
MA020	15	3	46	
MA021	15	4	38	
MA022	15	6	30	
MA023	18	2	74	
MA024	18	3	54	
MA025	18	4	44	
MA026	18	6	34	
MA031	24	2	90	
MA032	24	3	64	
MA033	24	4	52	
MA034	24	6	40	

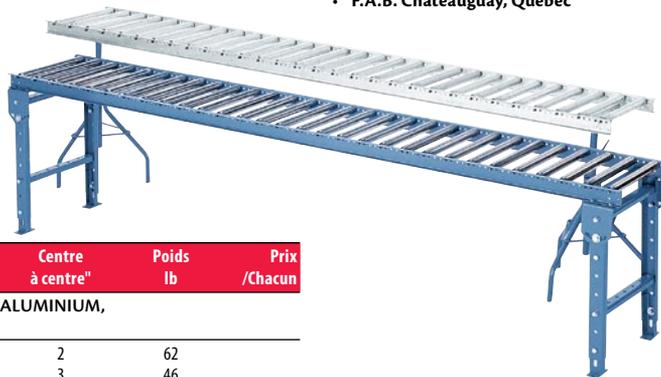

CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"

- Légers et durables, ces modèles sont parfaits pour des applications portatives
- Rouleaux en aluminium de 1 1/2" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en aluminium extrudé de 2 1/2" x 1 1/2"
- Trous hexagonaux de 5/16" sont percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 250 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 500 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 24"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

*LVR = largeur de la voie de roulement
Note: également offert en acier inoxydable.
 Les cadres de support pour convoyeurs et/ou les trépieds sont vendus séparément.

SECTIONS COURBÉES SUR 90°

- Convoyeurs à section courbée sur 90° avec un rayon intérieur de 30"
- Rouleaux droits 1 1/2", canal 2 1/2"
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**



Centre à centre"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
ACIER	LVR 15"		LVR 18"		LVR 24"	
2	-	Prix sur demande	MA101	Prix sur demande	MA104	Prix sur demande
3	MA098		MA102		MA105	
ALUMINIUM	LVR 15"		LVR 18"		LVR 24"	
2	MA082	Prix sur demande	MA086	Prix sur demande	MA089	Prix sur demande
3	MA083		MA087		MA090	

SUPPORTS POUR CONVOYEURS

CADRES EN H

Pour des installations de support en permanence. Spécifiez si pour utilisation avec cadre de convoyeur de 2 1/2" ou de 3 1/2".

F.A.B. Châteauguay, Québec

No modèle	LVR"	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MA128	15	24 - 36	28	
MA129	15	35 - 48	28	
MA130	18	24 - 36	28	
MA131	18	35 - 48	30	
MA132	21	24 - 36	28	
MA133	21	35 - 48	30	
MA134	24	24 - 36	28	
MA135	24	35 - 48	30	

LVR = largeur de la voie de roulement

TRÉPIEDS

Pour utilisations portatives. Le trépied peut servir dans une largeur intérieure de châssis de 21". Spécifiez s'ils sont utilisés avec un convoyeur qui a une largeur intérieure de châssis de 24", une modification est requise.

No modèle	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MD340	12 - 18	11	
MA111	18 - 28	12	
MA108	24 - 40	13	
MA109	30 - 52	15	

